# PREMIERE™/MC ProX

## Fini supérieur à planchers

Le fini pour plancher PREMIERE™/MC ProX offre un excellent lustre et une résistance hors pair pour vos planchers même dans les zones de circulation intense.

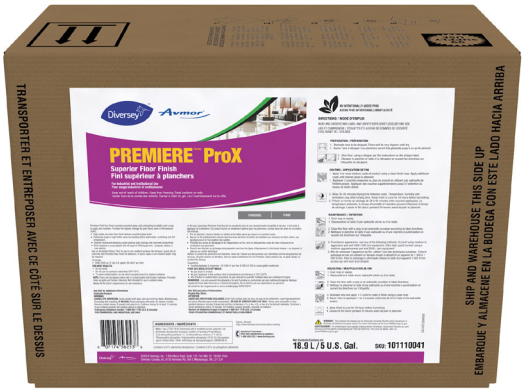


### Caractéristiques et Avantages

- Formule à contenu élevé en solides spécialement conçue pour résister au fil du temps, permettant des cycles prolongés de décapage et revêtement vous offrant des économies de main-d'oeuvre et une amélioration globale de la productivité
- Extrêmement résistant dans les zones de circulation intense, résiste remarquablement bien à la saleté, aux marques de talon noir et aux égratignures
- Résultat inégalé au polissage avec tout type d'équipement UHS: propane, à batterie ou électrique
- 25% de contenu solide
- Conforme aux exigences de la norme ASTM D-2047 pour l'effet antidérapage
- Le produit ne contient aucun PFAS intentionnellement ajouté

### Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur
- Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou

**AUCUN PFAS INTENTIONNELLEMENT AJOUTÉ**

# PREMIERE™/MC ProX

## Fini supérieur à planchers

### Mode d'emploi

**Préparation**

- Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Décapez le plancher à l'aide d'un décapant en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

**Application de fini**

- Appliquer 3 couches moyennes ou plus de produit en utilisant une vadrouille de finitions propre. Appliquer des couches supplémentaires jusqu'à l'obtention du niveau de lustre désiré.
- Laisser 30–45 minutes de temps de séchage entre les couches. La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

**Entretien**

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyant recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- Si on le souhaite, polir à sec à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant à 1000–1500 tours/minute. Brunir à très grande vitesse à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant au moins à 2000 tours/minute.

**Réapplication de fini**

- Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
- Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette.
- Barrer l'aire et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de fini à l'aide d'une vadrouille propre.
- Laissez le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

| Données techniques | PREMIERE™/MC ProX Fini supérieur à planchers |
|---|---|
| Couleur/Forme | Liquide blanc transparent |
| pH | 8,2 |
| Parfum | Solvant |
| Durée de conservation | 2 ans |

| Produit | Contenance | Dilution | Code produit | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIERE™/MC ProX Fini supérieur à planchers | 4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L | Prêt à l'emploi | 9311602 | |
| PREMIERE™/MC ProX Fini supérieur à planchers | 1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L | Prêt à l'emploi | 101110041 | |

### Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.



© 2025 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90949F (25/154)